

SSF BAT2 Mikrofontausch

Bei SSF-BAT2 Geräten, bei denen die Seriennummer mit "S" endet oder mit einem grünen Punkt gekennzeichnet sind (die Seriennummer befindet sich im Batteriefach), ist das Mikrofon über eine Steckvorrichtung leicht selbst austauschbar. Ältere Geräte müssen zum Mikrofontausch an die Firma microelectronic Volkmann eingeschendet werden.


Sie benötigen folgendes Werkzeug:

- 1 kleinen Kreuzschlitzschraubenzieher zum Lösen der Gehäuseschrauben
- 1 kleinen Schraubenzieher als Hebelwerkzeug

Vor dem Umbau Batterien entfernen!



Lösen von 4 Gehäuseschrauben

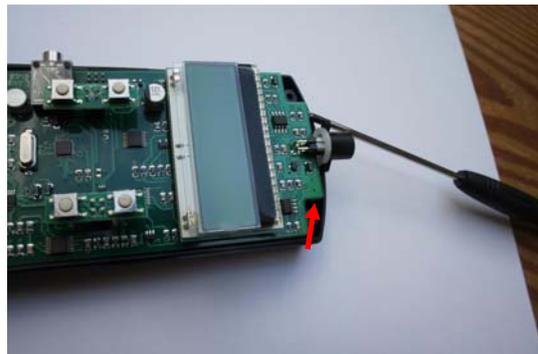

Vorsichtiges Anheben der Platine, das Mikrofon nach vorne ausstecken.



Ultraschallsensor



Ultraschallsensor auf den Stecker setzen, Weiße Markierung zeigt nach oben!



Platine nach unten drücken, Gehäuse schließen und festschrauben. Fertig zum Testen...

VORSICHT:

Bitte beim Öffnen des Gerätes und beim Arbeiten auf die empfindliche Elektronik achten. Der Umbau erfolgt auf eigene Gefahr. Eine Garantie kann nicht übernommen werden! Wenn Sie sich diese Arbeit nicht zutrauen, bitte das Gerät zum Mikrofontausch einschicken!